DIY 樂趣多

悠活

卡扣系列

南亞華麗地板

DIY 樂趣多

悠活

卡扣系列

● ＰＶＣ材質，不因遇水潮濕導致地板受潮、腐爛

悠活。卡扣地板特性

防燄阻燃
通過ＣＮＳ防焰認證　為自身安全增添保障

防腐防潮
ＰＶＣ不吸水　不因潮濕導致發霉腐爛

防蟲防蛀
無需添加大量甲醛　即防止蛀蟲侵蝕地板

防滑花紋
ＰＵ淋膜及仿真壓紋　具備良好止滑效果

保養簡易
ＰＵ淋膜抗汙效果佳　日常僅需清水擦拭保養

吸溫抗寒
石材遇冬極為冰冷　ＰＶＣ地板有效保溫

花色擬真
採高畫質印刷技術　搭配各式仿真壓紋

組裝便捷
基本施作門檻不高　裁切僅需一支美工刀

重複使用
無膠扣式嵌合　小心拆卸即可再次利用

不破壞原有地面
地面無須上膠貼合　租賃空間優質選擇

無塵低噪音施工
有別傳統木地板裁切　無木屑粉塵及惱人噪音

接縫收縮小
地磚接合採相扣方式　近乎無縫　收縮率極低

ＣＮＳ測報

耐磨耗性	CNS 3309 (CS17)	11.2mg
防燄性	CNS 7614	防燄一級
尺寸安定性	CNS 11367	縱向(%) 0.12；橫向(%) 0.05
耐衝擊	CNS 2215	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫，凹陷直徑0.0mm
甲醛釋放量	CNS 1349	無檢出
防滑性	CNS 3299-12	0.697~0.738
石棉分析	CNS 15546	未檢出

註：

CNS全稱為CNS正字標記，官方英文名為CNS Mark，為中華民國（台灣）經濟部標準檢驗局所實施的商品品質認證制度，標註正字標記的商品代表著其品質符合中華民國的國家標準且經過中華民國政府的審查，較為可靠。

悠活。卡扣地板色水

8K1　田園米橡

8K2　沉穩胡桃

8K3　春煦原柚

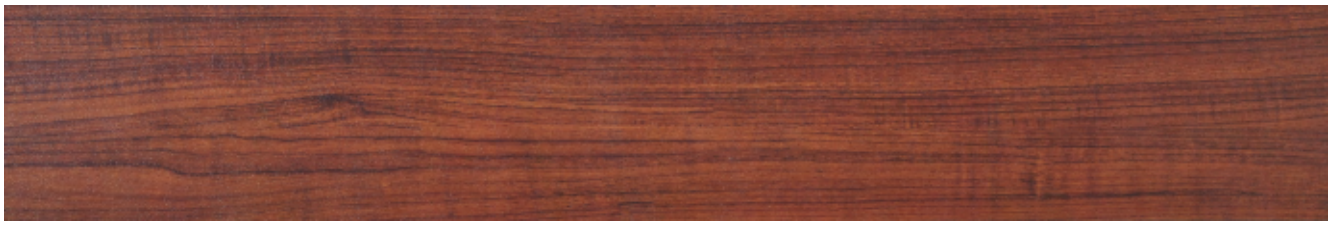

8K4　富貴紅檀

8K5　古典茶柚

8K6　秋瑟古楓

8K7　**簡約灰橡** 雙色系

8K8　**時尚黑橡** 雙色系

※雙色系意為同一色號內，有兩款同紋路、顏色為相近色之地板

※地磚色水依螢幕顯色不同皆有色差，實際色水依實體產品為主

南亞悠活卡扣

8K1 ／ 田園米橡

南亞悠活卡扣

8K2 ／ 沉穩胡桃

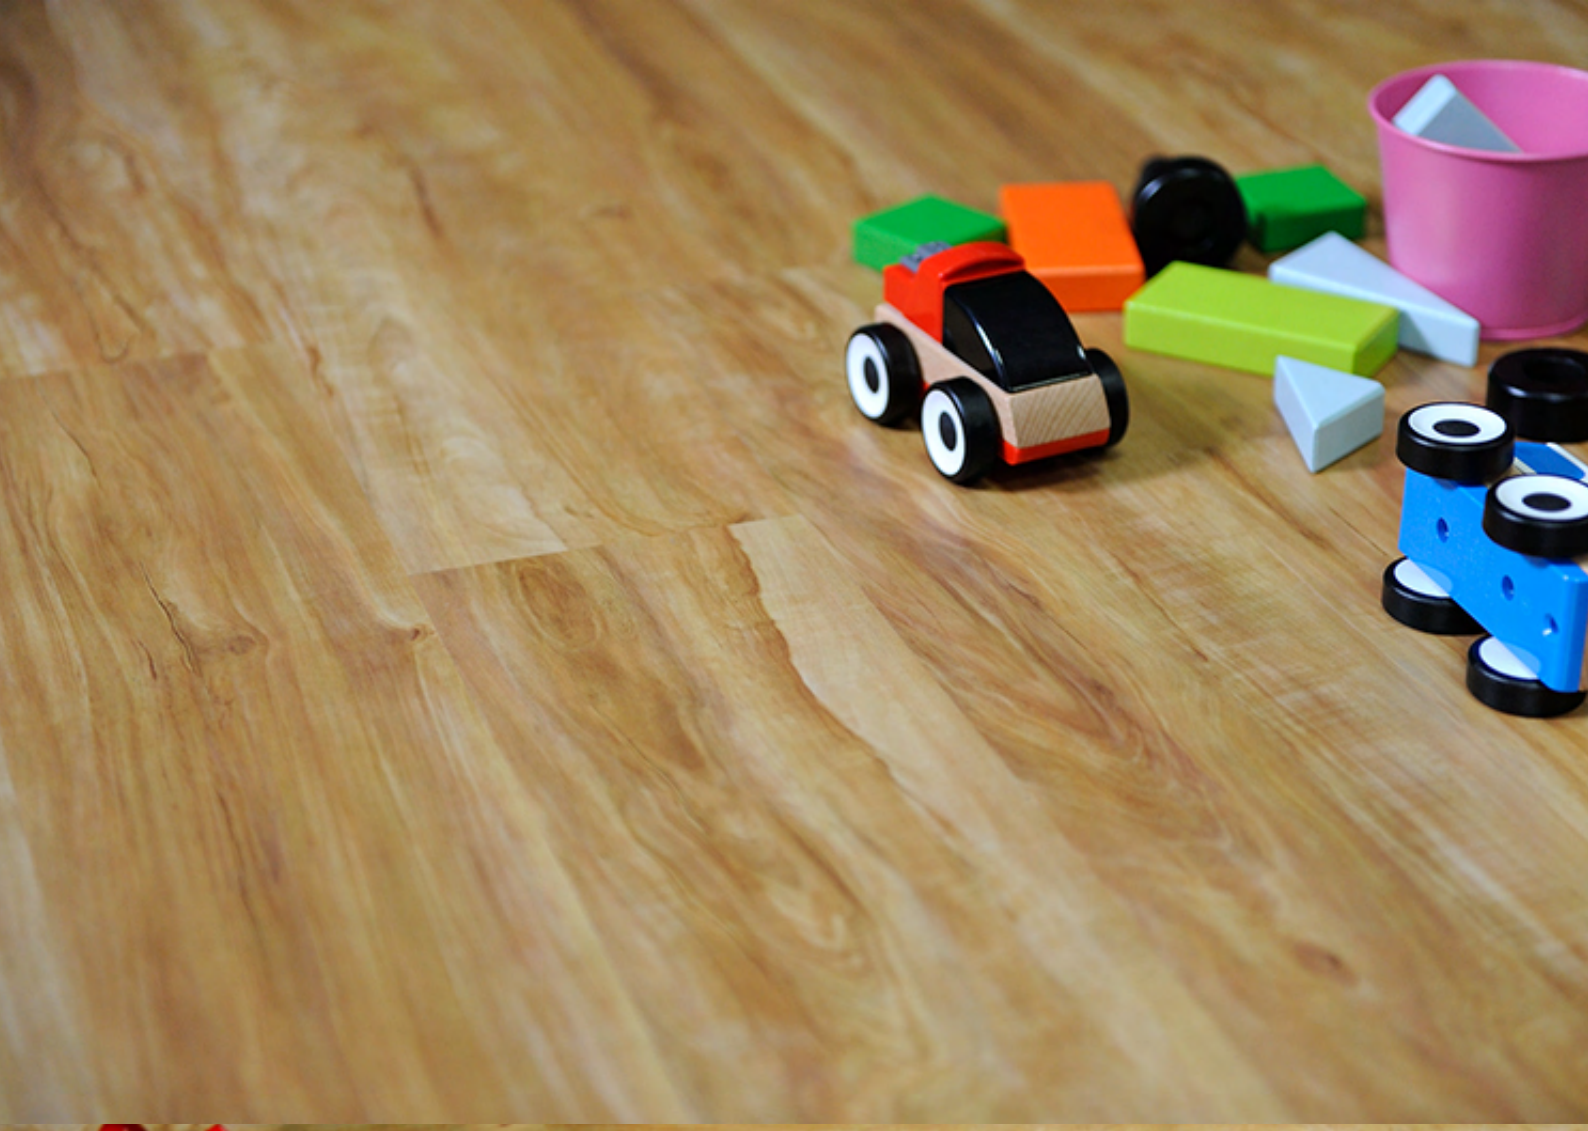

南亞悠活卡扣

8K3 ／ 春煦原柚

南亞悠活卡扣

8K4 ／ 富貴紅檀

南亞悠活卡扣

8K5 ／ 古典茶柚

南亞悠活卡扣

8K6 ／ 秋瑟古楓

南亞悠活卡扣

8K7 ／ 簡約灰橡

南亞悠活卡扣

8K8 ／ 時尚黑橡

結構層示意

表面淋膜處理 增強抗污、耐磨效果

高解析印刷技術

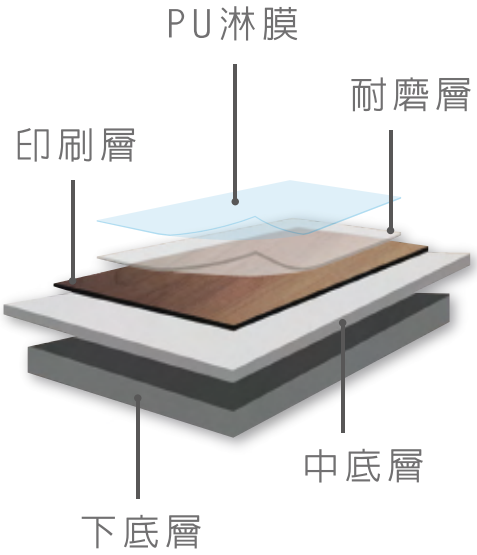

3 0 條耐磨層

複合式雙底層 增加地板抗收縮性

應用場所

本產品無須上膠，採扣式接合，防腐防蛀、施工低噪音低粉塵、踏感溫潤而不冰冷，適用於地面平整度佳之各商用、居家空間。

例：餐廳、醫院、學校、服飾店、套房、公寓等...

產品規格

8K1 - 8K8

品名：南亞華麗地板 悠活卡扣系列
尺寸：6" x 36" x 4.0mm / 片
包裝：12片/0.5坪

施工步驟

0.事前準備

備齊所需工具 DIY事半功倍

墊片與隔板使用地板裁切餘料即可。

檢視地面平整度 以達最佳組裝效果

若地平高低落差大，建議重做水平，再行鋪設。

1.起始鋪設

選定空間一角開始鋪設 將靠牆面地板卡榫裁切掉

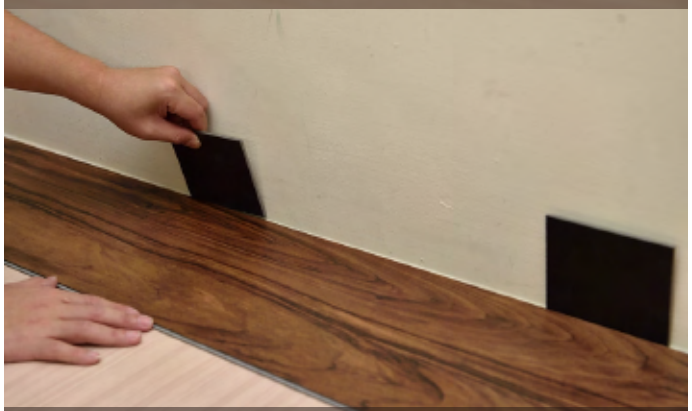

使用墊片，預留4mm伸縮縫

伸縮縫視整體空間大小而定，若空間大於10x10公尺可能需預留更多伸縮空間。

2.第一排

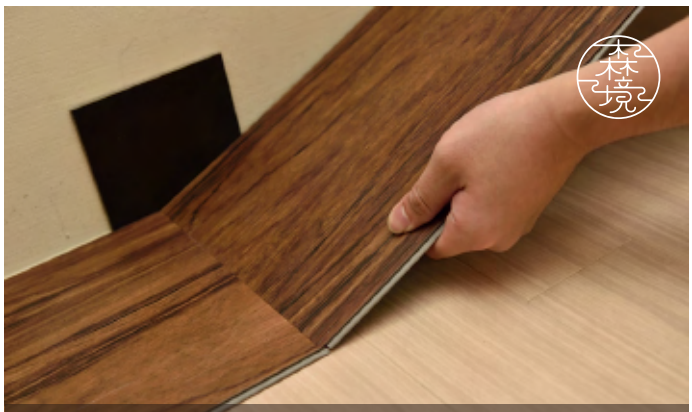

由短邊卡榫以斜角扣入另一短邊槽內

使用捲尺量測剩餘長度

定位首片位置後，以上圖同樣方式施作至需裁切位置，使用捲尺量測剩餘長度。

註：本施工步驟採用”南亞森境卡扣8SF”作為範例。

3. 裁切方法

角尺對齊捲尺所量測位置 以美工刀劃出裁切線

將地板凹折兩半取所需須長度扣入 完成第一排鋪設

美工刀劃出位置時第一刀輕劃定位、第二刀施力，避免第一刀施力時切歪。

4. 扣合步驟

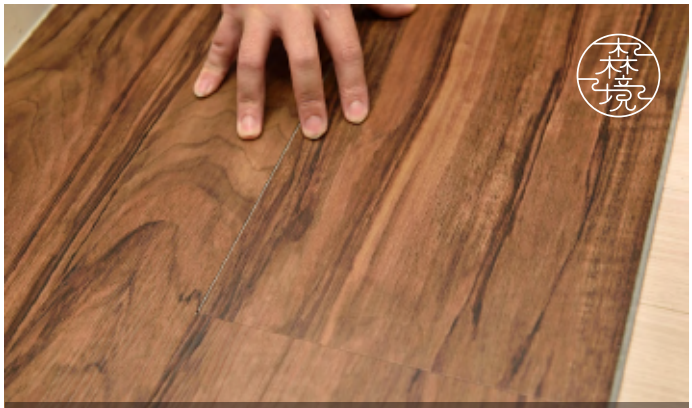

將短邊先行扣入 長邊盡可能靠近但不扣合

短邊扣入後 將地板微微抬起呈斜角 再將長邊扣入

地板扣合時第一步務必由短邊先扣入，如由長邊先扣入將造成短邊扣合不易。

5. 第二、三排

第二排與第三排首片長度為第一排3 / 2 與3 / 1

未緊密扣合處 使用隔板以橡膠鎚輕敲

卡扣地板常見做法可見二等分交丁、三等分、五等分與亂花，上圖為三等分法，做完三排後，重複第一排步驟類推即可。

6. 完工收尾

牆腳板收邊

矽力康收邊

相同方式將地板陸續完成，牆邊可使用矽利康、牆角板美化，若分隔兩區域則使用收邊條做收尾。 預祝使用愉快！

儲存搬運

1、地板應分批號貯存在溫度為４０℃以下，乾燥、清潔、通風的倉庫內。

2、如儲存遇熱源，距熱源應不小於１米，堆放高度不超過２米，堆放要整齊。

3、地板在搬運過程中須小心輕放，不可拋擲，以免損傷地板四角。

4、地板應避免陽光直接照射或淋雨、不應扔摔、衝擊、立放，產品應平放。

5、拆封不用的地板應即時收回原包裝盒內。

清潔與維護

1、日常之清潔可先以掃把將灰塵及沙粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板蠟或水蠟以求更加清潔及保養。

2、門口等出入處放置地墊等祛除鞋底沙礫，可減少對地板的損傷。

3、錐形接觸面可能有損地板，如傢俱腳柱宜加墊片或腳套以保護地板表面，常保地面如新。

南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION
塑膠第三事業部 · Plastics 3rd Division

地址：台北市 松山區 敦化北路２０１號
Office：201Tun Hwa N. Road, Taipei, Taiwan
TEL：886 - 2 - 2712 2211 ext. 8173
FAX：886 - 2 - 2514 0628